

**ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
(ДЛЯ ХИМЧИСТКИ)**

AWG-20

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Внимание!
Перед использованием прочитайте
данное руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим за приобретение
**пневматического моющего
пистолета ECO!**

В связи с постоянным совершенствованием конструкции моющего пистолета, возможны небольшие отличия между приобретенным Вами инструментом и данными и иллюстрациями, приведенными в руководстве по эксплуатации.

В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства, чтобы обеспечить оптимальное функционирование пневматического моечного пистолета и продлить срок его службы.

Прежде чем пользоваться устройством, внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации. Если возникают вопросы по его работе, всегда обращайтесь к данному Руководству.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пистолет моечный предназначен для быстрой, удобной мойки поверхностей и деталей разной формы и размера. Может применяться для очистки деталей интерьера, включая обивку салона, ковров, панелей и других элементов, мойки кузова.

Используется в работе с легковым, средним коммерческим и грузовым транспортом.

Может применяться в автосервисе или на производствах, так же прекрасно подойдет в качестве профессионального гаражного инструмента.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Не используйте аппарат во взрывоопасной среде, которая содержит такие субстанции, как горючие жидкости, газы, облака пыли и краски.

Никогда не используйте кислород или иные горючие газы в качестве источника питания.

К работе с пистолетом необходимо приступать после изучения настоящего руководства.

Запрещается производить разборку пистолетов, не отключив их от воздушной сети.

При работе с пистолетами необходимо пользоваться респиратором.

Следите за исправностью шлангов, подводящих воздух и за прочностью присоединения их к штуцерам.

Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игр с инструментом.

Принимайте меры по предупреждению опасности, которая может возникнуть вследствие специфических особенностей распыляемых материалов, выполняйте инструкции и следуйте информации на упаковке или в технической документации, предоставляемой производителем материалов.

Работая на открытом воздухе, наблюдайте за направлением ветра. Работая внутри помещения, обеспечьте соответствующую вентиляцию.


Никогда не направляйте инструмент на себя или на животных.

Не допускайте на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе.

Не превышайте максимально допустимое рабочее давление пистолета.

Всегда стравливайте оставшийся воздух перед чисткой, разборкой пистолета.

3. ОПИСАНИЕ

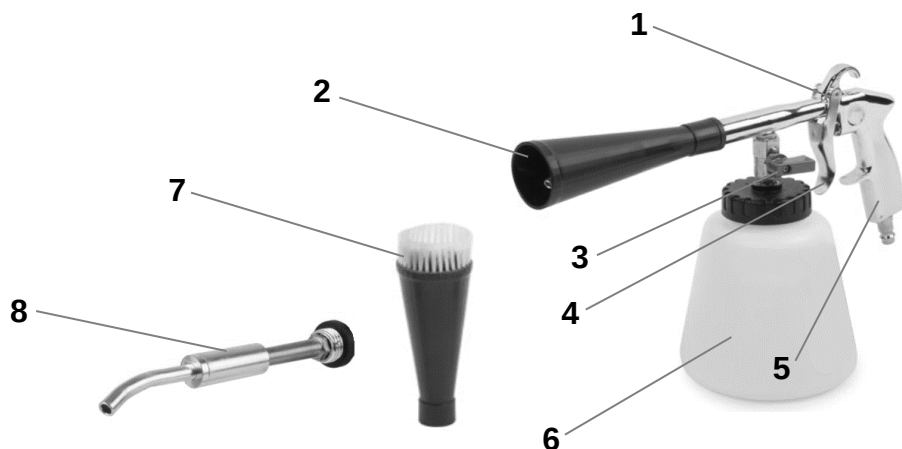

1. Крючок
2. Насадка для обработки воздухом
3. Кран подачи жидкости
4. Курок
5. Рукоятка
6. Бачок для моющей жидкости
7. Насадка-щетка для обработки воздухом и моющим средством
8. Сопло-распылитель

4. ПОДАЧА ВОЗДУХА


Для обеспечения данного инструмента питанием рекомендуется подача чистого воздуха, осуществляемая под соответствующим данному инструменту давлением. Информация по рекомендованному давлению

приведена в разделе «Технические характеристики». В зависимости от длины воздухопровода и других обстоятельств может потребоваться увеличение давления воздуха на компрессоре.

Попадание воды в шланг воздухопровода и резервуар компрессора может привести к снижению производительности и повреждению пневматического инструмента.

Необходимо удалять воду из резервуара компрессора и фильтров перед каждым использованием инструмента, а также по мере необходимости для обеспечения подачи сухого воздуха.

Использование шланга длиной более 8 метров приводит к падению давления подачи воздуха. Используйте шланг с большим внутренним диаметром или увеличьте давление компрессора для того, чтобы компенсировать потерю давления. При недостаточном давлении подачи воздуха используйте регулятор давления с манометром.

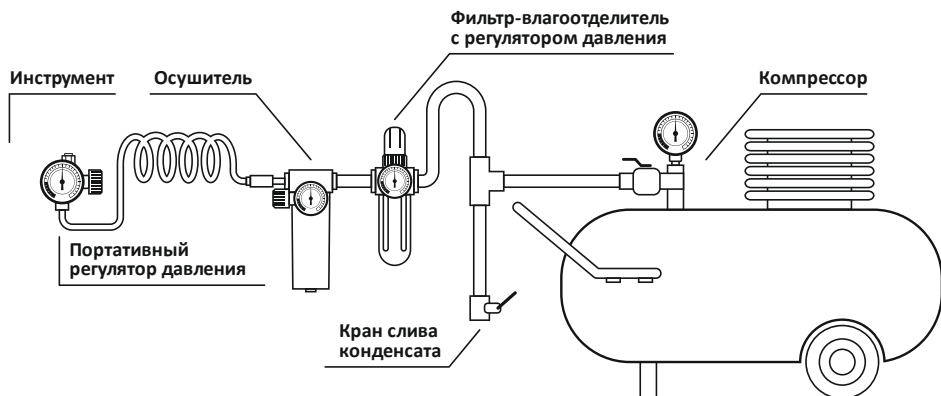

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Прикрутите к инструменту бак с приготовленным раствором для работы;
- Обеспечьте чистоту и хорошее освещение рабочего места;
- Закрепите обрабатываемое изделие, если это необходимо;
- Подсоедините шланг подачи сжатого воздуха к пистолету.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Моечный пистолет снабжен крючком (1) для удобства хранения в рабочей зоне.
- Кран подачи моющей жидкости (3)

предназначен для отключения бака с моющей жидкостью для продувки пистолета после работы.

- Кран подачи моющей жидкости следует открывать непосредственно перед распылением жидкости и закрывать сразу после работы.
- Открутив пробку бака, заполните его моющей жидкостью.

- Подсоедините шланг высокого давления к магистрали.

Управление моечным пистолетом осуществляется с использованием курка (4), который находится под указательным пальцем.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Продолжительность срока службы пистолета и его безотказная работа зависит от правильного

обслуживания, своевременного устранения неисправностей, тщательной подготовки к работе,

соблюдения правил хранения. По окончании работы очистите от пыли и грязи сопло распылитель и

корпус пистолета. Для устранения остатков распыляемой жидкости (раствора), промойте инструмент

и бак мыльным раствором. Вытрите насухо и смажьте антикоррозионным средством.

- Необходимо своевременно удалять воду из шлангов и резервуара компрессора. Вода в воздухопроводе приводит к закоксовыванию и потере мощности.

- Для произведения необходимой очистки и нанесения новой смазки может понадобиться разборка инструмента.

- Не переносите пневмоинструмент, удерживая его за шланг.

- Не допускайте нагрева шланга, контакта с маслом и острыми кромками.

- Следуйте предписаниям по техническому обслуживанию и замене элементов пневмосистемы. Регулярно проверяйте пневмошланг, при наличии повреждений привлечите квалифицированного специалиста для замены шланга. Рукоятки всегда должны быть сухими, не допускайте попадания на них масла и смазки.

- Не переносите пневмоинструмент, подключенный к компрессорной

установке, держа палец на курке.

- Путем регулярного технического обслуживания обеспечьте безопасность пневмоинструмента.

- Проверяйте надежность резьбовых соединений, при необходимости затягивайте их.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	AWG-20
Артикул	EC3924-4
Рабочее давление	4-8 бар
Макс. давление	8 бар
Потребление воздуха	80-160 л/мин
Резьба штуцера	1/4"
Объем бачка	1000 мл
Рекомендованный внутр. диаметр шланга	8 мм

Примечание: В связи с постоянными исследованиями и новыми техническими разработками производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики без предварительного уведомления.

9. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить пневмопистолет необходимо в сухом, отапливаемом, вентилируемом помещении, защищённом от проникновения паров кислот, щелочей и пылеобразующих веществ, при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности не более 70%.

Транспортировка осуществляется крытым транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность оборудования, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В процессе срока службы неизбежен износ отдельных элементов и частей изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение).

Замена изношенных частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной службы.

При отказе изделия и отсутствии информации в инструкции по эксплуатации по устранению неполадки необходимо обратиться в сервисную службу.



view all product
manuals at
mymanual.info

